


Rastbolzen

kleine Bauhöhe, mit Arretierung, Regel- oder Feingewinde

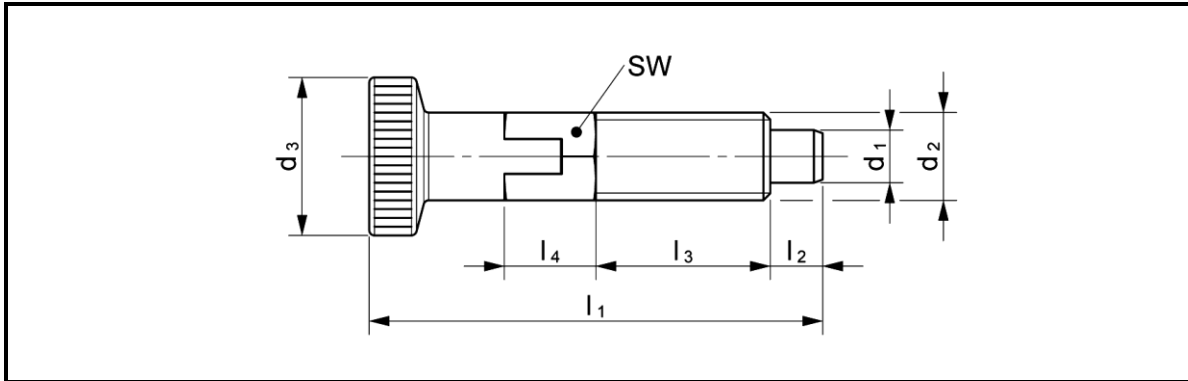

Ausführungen:

Stahl:

Hülse: Automatenstahl, verzinkt u. blau chromat.

Bolzen: Niros 1.4305, nitriert, chem. vernickelt

Knopf: PA schwarz (nicht demontierbar)

Niro:

Hülse: Niros 1.4305

Bolzen: Niros 1.4305, nitriert, chem. vernickelt

Knopf: PA schwarz (nicht demontierbar)

Ausführungen mit Kontermutter

ISO 4035 (DIN 439) ebenfalls lieferbar.

Artikel-Nr. Stahl	Artikel-Nr. Niro	d ₁ h9	d ₂	d ₃	l ₁ (≈)	l ₂	l ₃	l ₄	SW	Federkraft F ₁ (N) F ₂ (N)	
18-040 M6	18-045 M6	4	M6	12	33,0	4	12	7,0	6	3	12
18-040 M6x0,75	18-045 M6x0,75	4	M6x0,75	12	33,0	4	12	7,0	6	3	12
18-040 M8	18-045 M8	5	M8	16	43,5	5	16	9,5	8	5	22
18-040 M8x1	18-045 M8x1	5	M8x1	16	43,5	5	16	9,5	8	5	22
18-040 M10	18-045 M10	6	M10	18	52,0	6	20	10,5	10	5	22
18-040 M10x1	18-045 M10x1	6	M10x1	18	52,0	6	20	10,5	10	5	22
18-040 M12	18-045 M12	8	M12	21	64,0	8	24	13,5	12	6	22
18-040 M12x1,5	18-045 M12x1,5	8	M12x1,5	21	64,0	8	24	13,5	12	6	22