
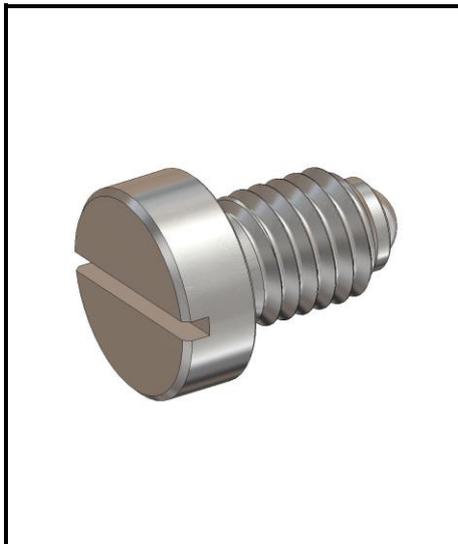


Federnde Druckstücke

mit Bund, Kugel und Schlitz • Edelstahl, nichtrostend • Kugel gehärtet

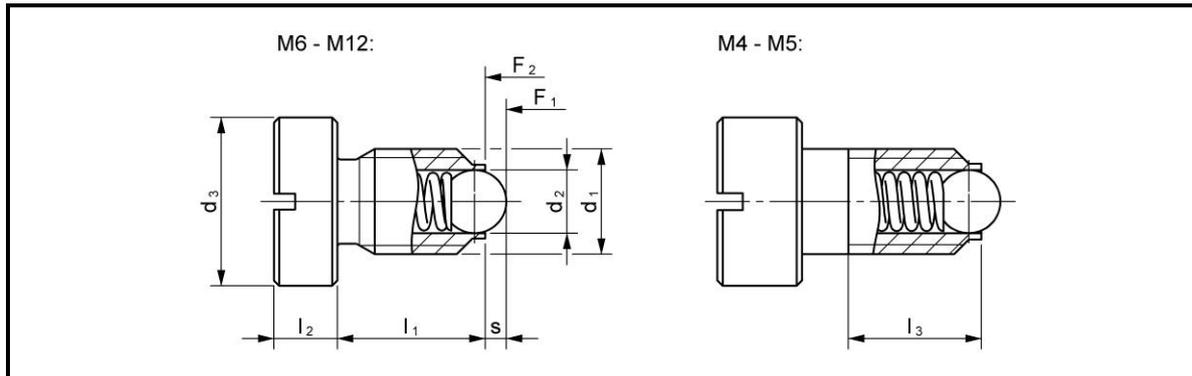

Durch den Bund ergibt sich eine definierte Einschraubtiefe (bei den Größen M4/M5 bitte die nutzbare Gewindelänge l_3 beachten!). Nur mit Standard-Federkraft lieferbar.

Max. Einsatztemperatur: 250°

Gewindesicherung und Sonderausführungen auf Anfrage

| Artikel-Nr. Niro | d_1 | d_2 | d_3 h9 | l_1 | l_2 | l_3 | s | Federkraft | |
|---------------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-----|------------|-----------|
| | | | | | | | | F_1 (N) | F_2 (N) |
| 02-655 KNMB04 | M4 | 2,5 | 6 | 6,5 | 3,0 | 5,0 | 0,8 | 6 | 12 |
| 02-655 KNMB05 | M5 | 3,0 | 8 | 8,5 | 4,0 | 6,7 | 0,9 | 7 | 13 |
| 02-655 KNMB06 | M6 | 3,5 | 10 | 9,0 | 5,0 | -- | 1,0 | 9 | 15 |
| 02-655 KNMB08 | M8 | 5,0 | 13 | 11,0 | 5,5 | -- | 1,5 | 20 | 35 |
| 02-655 KNMB10 | M10 | 6,0 | 16 | 14,0 | 6,0 | -- | 2,0 | 25 | 45 |
| 02-655 KNMB12 | M12 | 8,0 | 18 | 15,0 | 7,0 | -- | 2,5 | 35 | 60 |